

CVI129G



משפחה
התקנה
נישה להתקנה
הפשרה
סוג קירור
סוג צירים
דלת הפיכה

מצנן יין
מובנה
60 cm
אוטומטית
בסיוע מאוורר
ציר משתנה
כן



מאפייני תא מרתף יינות



| | |
|----------------------------------|---------------|
| מספר מדפים קבועים | 1 |
| מספר מדפים נתיקים | 2 |
| No. of lights | 2 |
| חומר מדפים | עץ |
| מדפים נתיקים על מסילות טלסקופיות | כן |
| סוג תאורה פנימית | נורית |
| מסנן אוויר | מסנן פחם פעיל |

תוכניות / פונקציות



| | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| הגדרות בקרות | שליטה במגע | נעילת בקרות | כן |
| בקרות | פנימי, בתא המרתף | תאורה מאולצת פועלת | בתקופה מקסימלית |
| צג | LCD | מאוורר מאולץ פועל | כן |
| תצוגת פונקציות | התרעת טמפרטורה, ערך טמפרטורה | התרעת טמפרטורה | כן |
| נורת הדלקה | כן | התרעה על פתיחת דלת | כן |

מאפיינים טכניים

| | | | |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------------|
| אזורי טמפרטורה מתכווננים | 2 | מספר מדחסים | 1 |
| מערכות קירור עצמאיות | 1 | סוג מדחס | מדחס עם רעידות נמוכות |
| מספר זכוכיות דלתות | 2 | סוג גז קרר | R600a |
| טווח טמפרטורות | 5-20°C | כמות קרר (גרם) | 20 g |
| סוג בקרת טמפרטורה | אלקטרוני | Foam agent | HFO |


| | | | |
|---|----------|-------------------------------------|------------------------------|
| זכוכית דלת נגד קרינה אולטרה-סגולה גוף חימום משולב | כן כן | לוח מתכת בגב המקרר סוג פתיחת דלת | מתכת עם מערכת דחיפה-משיכה |
|---|----------|-------------------------------------|------------------------------|

תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019





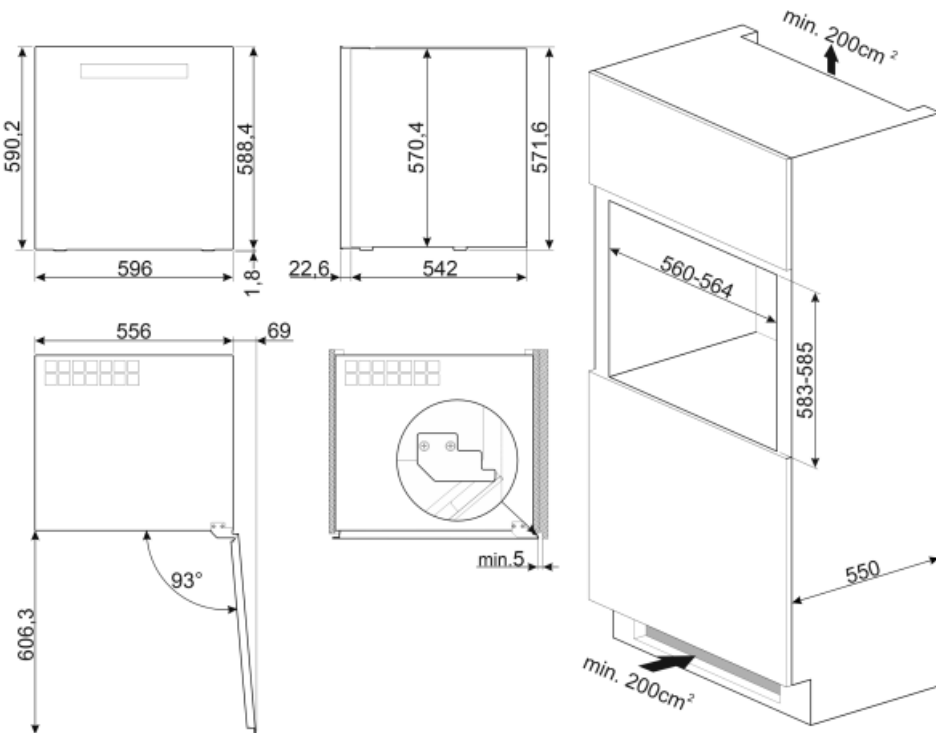


| | | | |
|-------------------------|-----------|---|-----------------|
| | | | |
| צריכת חשמל שנתי | 140 kWh/a | סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים | 79 l |
| קטגוריית יעילות אנרגטית | G | קטגוריית אקלים | SN, N, ST |
| קטגוריית פליטות רעש | C | EEI | 170 % |
| נישא באוויר | | רמת רעש | 38 dB(A) re 1pW |
| נפח נטו כולל | 79 l | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------|
| תקע | (F;E) Schuko | מתח (וולט) | 220-240 V |
| דירוג חיבור חשמלי | 40 W | תדר (Hz) | 50 Hz |
| זרם | 0.4 A | אורך כבל חשמל | 180 cm |



Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | A: נמדדים מ: A+++ ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, D/G, בהתאם למשפחת המוצרים |  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה. |
|  | מיטוב הביצועים ופשטות השימוש במכשיר LCD צג |  | מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו. |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה |  | בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן |
|  | G קטגוריית יעילות אנרגטית | | |